

オフライン半自動パレットストレッチ包装機

フィルムパワープレストレッチ延伸機構付き
大型タッチパネル採用

2000 BTP

- ◎ 大型タッチパネルで簡単操作(多機能)
- ◎ フィルム延伸装置標準装備(経済的)
- ◎ 前後からフォークリフトでの移動が可能
- ◎ 静電気除去装置連動タイプ《オプション》
- ◎ その他多彩なオプションに対応
- ◎ ワンアクションでフィルム交換可能
- ◎ トラブルシュート表示機能搭載

標準色標準仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

■ テクニカルデータ

- ・ワーク高さ包装可能サイズ：600mm～2,200mm (*1)
- ・パレット包装可能サイズ：対角が1,650mmのものまで (*2)
- ・入力電源：単相AC200V±10%+接地 (50/60Hz)
- ・電源仕様：1.1Kw
- ・耐荷重：2,000kg
- ・標準塗装色：本体フレーム：弊社標準・白
可動部：弊社標準・黄色
- ・フィルム機構：ギア延伸プレストレッチタイプ
- ・延伸レート：3.25倍 (*3)
- ・フィルム制御：インバーター出力 (ボリューム)
- ・フィルム昇降速度：0～5.5M/min
- ・フィルムスタンド：脱落防止機構 (安全設計)



●フィルムキャリッジ

- (*1): 標準機 2,400mm ・オプションで 2,000mm / 2,700mm / 3,000mm
- (*2): 標準機 テーブル直径 1,650mm 《オプション: テーブル直径 2,000mm》
- (*3): 標準機 3.25倍延伸。オプションで延伸率変更。1.5倍 / 1.8倍 / 2.0倍 / 2.5倍

■ 機械仕様

- ・テーブル回転モーター：0.75Kw ボリュームにて速度可変 / 可変：最高速度12rpm スロースタート・スローストップ機構
- ・フィルム昇降モーター：0.25Kw ボリュームにて速度可変 / 可変：昇降スピード 0.5M/min～5.5M/min
- ・フィルム延伸モーター：0.25Kw ボリュームにて速度可変 / 可変：フィルムテンションはプログラム管理 (0Hz-60Hz)

■ 電気仕様

- ・動力電源：AC200V / 制御電源 DC24V
- ・制御機器：PLC (OMRON)
- ・タッチパネル：5.6インチ / TFTカラー (OMRON)
- ・プログラム：12メモリー機能
- ・表示機能：アラームメッセージ (原因と対策の表示)




●タッチパネルメイン画面




●設定メニュー画面

〈オプション〉

- 高性能静電気除去装置 (イオナイザー連動型)、ホコリゴミなどの吸着防止、人体への感電防止対策
- プレッシャープラテン装置 (包装物の落下防止、トップシートなどのズレ防止対策)
- 安全柵+エリアセンサー (自動運転中の包装エリア侵入に対する安全対策)
- ハンドリフト用スロープ、アジャスターフット (フロアレベル調整対策)
- ハイマスト 各種ラインナップ (フィルム上昇限: 最大1,800mm用～最大2,800mmまで)
- ワイドテーブル (テーブルの直径2,000mmが選択可能)
- SUS加工、特注部品試作等、その他ご相談ください。

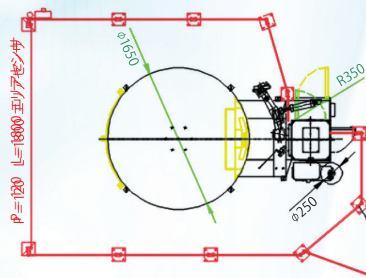

■ レイアウト

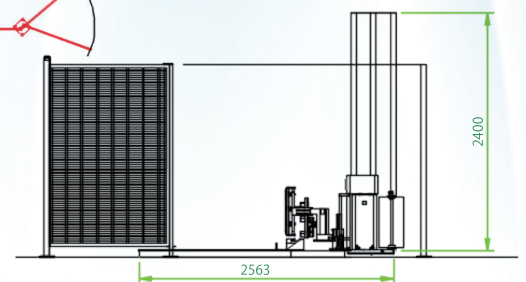

■ 日本総代理店

サンコーテクノグループ

成光産業株式会社

本社

〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内1-7-23
TEL 03-3313-8431 FAX 03-3318-4791
E-mail macpac@seikosan.com

大阪営業所

〒547-0001
大阪市平野区加美北6-1-2
TEL.06-6794-3951
FAX.06-6794-3817
E-mail osaka@seikosan.com

福岡営業所

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南4-18-14
TEL.092-452-2600
FAX.092-452-2610
E-mail fukuoka@seikosan.com

香取テクニカルセンター

〒287-0101
千葉県香取市高萩939番1
TEL.0478-75-3336
FAX.0478-75-3809
E-mail macpac@seikosan.com

●取扱代理店