

# 小型真空成形機 フォーミングシリーズ(国産)




300X型



480型



690型

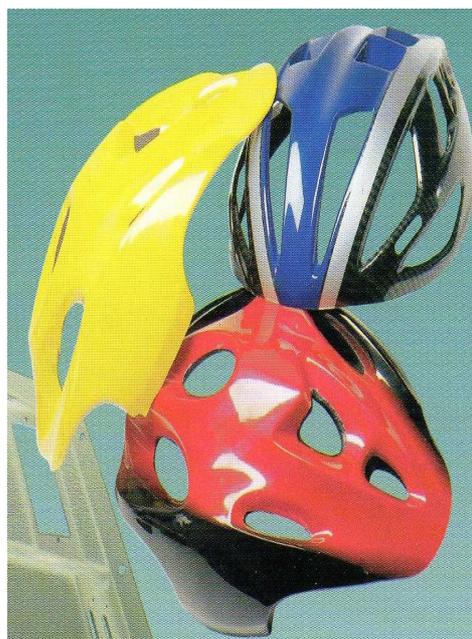

## 主な仕様



	300X型	480型	690型	6213型
成形有効面積 減面積プレート	280×430 h180 オプション	480×480 h220 オプション	610×920 h350 オプション	620×1300 h350 450×600(穴寸)
シートサイズ シート厚み	310×460以上 0.3~3.0	500×500以上 0.3~5.0	640×960以上 0.3~9.0	666×1380 以上 0.3~10
ヒーターゾーン ヒーター容量	3ゾーンダイヤル式 3KW	7ゾーンダイヤル式 4.5KW	9ゾーンダイヤル式 7KW	17ゾーンデジタル 12KW
真空ポンプ 容量	ドライポンプ 200w	ドライポンプ 400w	ドライポンプ 0.75KW	オイル式ポンプ 1.5KW
電源 エアー	単相200V 16A 不要	単相200V 25A 不要	三相200V 32A 不要	三相200V 70A 80リットル/0.5MPa
機械サイズ 重量	600×900 H400 60KG	700×1300 H1300 120KG	900×1500 H1500 350KG	1500×1700 H1500 650KG
真空タンク エアータンク	オプション -----	オプション -----	オプション オプション	80リットル 100リットル

## オプション

- ヒーターデジタル温度制御、デジタル温度表示
- 成形サイズの減面積プレート
- 金型冷却、加熱用ベースユニット
- 真空ポンプの大型化 ○ 真空タンク
- プラグアシスト装置(エアーシリンダー駆動式)
- ヒーターユニットエアーシリンダー駆動化
- 型テーブルエアーシリンダー駆動化
- シートクランプ枠エアーシリンダー駆動化
- 成形サイズの大型化 ○ 機械動作の自動化
- ※ 薄いフィルムから厚い板材まで成形出来ます

成形用シート: 熱可塑性樹脂で伸びる材質  
PP、PS、PVC、ABS、PET、PC、アクリル、  
カダック、他



690FADP型



6213SAD型