

スキンパッカー SSPM-4060N型

セミオートタイプ



誰でも簡単にスキンパックが出来ます。

- スキンフィルムをセットし、台紙等（印刷台紙、段ボール エアバブルシート、加工シートなど）をテーブルに敷き 商品を置き、スタートボタンを押せばあとは自動でバックが出来ます
- 製品は次の包装時に自動的にカットされ、切り離されます。
- 2種類のフィルムをセットし、使い分けるオプションダブルフィルムホルダーもございます。
- ローラーコンベアー式セミオートタイプもございます。
- 包装有効面積が大きいタイプもございます。

成光産業株式会社

東京本社 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内1-7-23

TEL 03-3313-8431 FAX 03-3318-4791

大阪営業所 〒557-0015 東大阪市長田2-12-15

TEL 06-6743-6201 FAX 06-6789-9390

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-18-14

TEL 092-452-2600 FAX 092-452-2610

千葉工場 〒287-0101 千葉県香取市高萩939-1

TEL 0478-48-3336 FAX 0478-75-3809

包装パターン①～⑪のスキンパックが出来ます。

①	印刷台紙や厚紙を敷いて商品載せてパック	⑥	段ボールを敷いて、カットした防錆紙を載せ
②	印刷台紙や厚紙を敷いて、カットしたエアバブルシートを載せて、商品載せてパック		
③	印刷台紙や厚紙を敷いて、カットした防錆紙を載せて、商品載せてパック		
④	段ボールを敷いて、商品載せてパック		
⑤	段ボールを敷いて、カットした台紙を載せて、商品載せてパック		
⑥	段ボールを敷いて、カットしたエアバブルシートを載せて、商品載せてパック		
⑦	エアバブルシートを敷いて、商品載せてパック		
⑧	エアバブルシートを敷いて、カットした台紙、厚紙を載せて、商品載せてパック		
⑨	エアバブルシートを敷いて、カットした段ボールを載せて、商品載せてパック		
⑩	エアバブルシートを敷いて、カットした防錆紙を載せて、商品載せてパック		
⑪	エアバブルシートを敷いて、商品載せて、カットした防錆紙を被せてパック		
⑫	ガスバリア性のフィルムを敷いて商品載せてパック・・・開発中・・・		

①写真



②写真



③写真



④写真



⑤写真




⑥写真




⑦写真



⑧写真



⑨写真




⑩写真



⑪写真



⑫写真

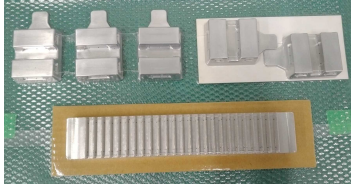

SSPM-4060N型 主な仕様		
包装有効面積	400×600mm h200mm	
スキンフィルム	幅	460mm
台紙用	厚み	0.1～0.3mm
段ボール用	ロール	60m～150m巻き
エアバブル用	紙管	2インチ
フィルム加熱	セラミックヒーター	
温度制御	6ゾーン分割デジタル温度制御	
電源	三相200V 50/60Hz 22A	
機械寸法	W2100×L1200×H1200mm	
コンプレッサーエア	毎分10ℓ0.5MPa 0.5馬力程度	

※小型真空成形機フォーミング300X型や480型を利用したスキンパックも出来ます。

オプション等

- ① 包装有効面積を大きくする、又は小さくする
- ② ダブルフィルムホルダー（2種類のフィルムを掛けておき、使い分ける）
- ③ フリーコンベアタイプで効率化（パック用トレーを複数個使用して作業効率を上げる）
- ④ 駆動コンベアタイプで自動化（パック用トレーを複数個使用して送りやパネル操作を連動にし、手数を減らす）

ダブルフィルムホルダー

ダブルフィルムホルダー

※左側テーブルは付けられません



フリーコンベア式半自動タイプ



パック用トレー

搬入コンベア

パック部、フィルム

搬出コンベア